


## Mazu gabarītu sadales

- 10 30 V – sērijas virsapmetuma sadales, IP 30
- 12 Volta – sērijas zemapmetuma un virsapmetuma sadales, IP 30
- 15 Golf – sērijas zemapmetuma un virsapmetuma sadales, IP 41
- 16 Vega – sērijas sadales, IP 40
- 18 Orion – sērijas sadales, IP 65
- 19 Vector – sērijas sadales, IP 65
- 21 univers – sērijas sekcionētās sadales, IP43
- 71 Tehniskais apraksts




Sadales skapju sistēmas

# Vismazākā sadale ar drošu aizsardzību pret pieskaršanos

*Pēc standarta VBG 4 nepieciešamās aizsardzības klases pret pieskaršanos nodrošināšanai modulārās ierīces nepieciešams montēt papildu korpusos. To var nodrošināt ar Hager mini sadalēm, kurās var montēt vienu vai vairākas modulārās ierīces.*

Atsevišķu elektrības pievadu vai slēgumu ierīkošanai renovācijas darbos ir izmantojams Hager mini sadaļu sortiments. Ērta virsapmetuma montāža padara iespējamu ātru un tīru mini sadales stiprināšanu paredzētajā vietā. Sadales ir ar aizsardzības klasi IP30, plombējamas un to izgatavošanā izmantota augstvērtīga plastmasa baltā RAL 9010 krāsā.

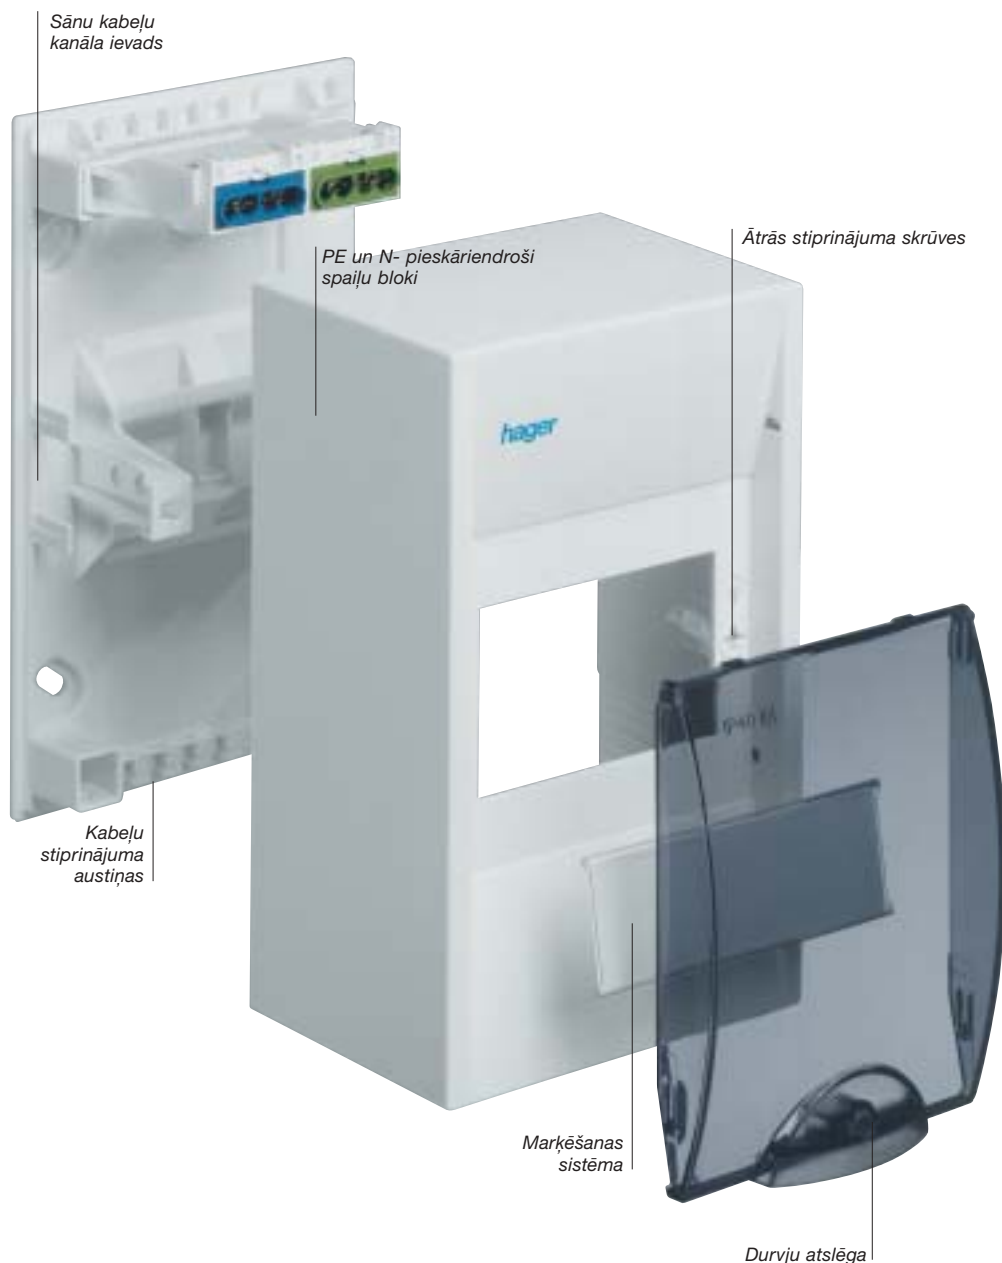

## Jūsu priekšrocības:

- Kompletā ietilpst uzraksta sistēma ar caurspīdīgas plastmasas nosegu
- Kabeļu stiprinājuma ausiņas
- Ātrās vāka stiprinājuma skrūves

## Mini sadales IP 30 / □

### Virsapmetuma korpusi ierīcēm līdz 63 A

- 3 – punktu stiprinājums no GD04N un lielākām
- kabeļu kanālu ievadei paredzēti izgriezami segmenti visās četrās sadales malās

- Durvis iespējams ielikt slēdzeni
- Ieliekamas baltas vai caurspīdīgas durvis
- Ātrās stiprinājuma skrūves
- Plombējamas skrūves

- Aizmugurē izspiežamas daļas kabeļu ievadam

Tehniskie dati pielikumā, lapa 72



GD104N

Apraksts	PE / N spaiļes	Izmēri mm	Mod.	Iepak.	Pasūt. Nr.
<b>Mini sadales IP 30</b>	-	160 x 55 x 82	2	10	<b>GD102N</b>
	2 x 4	180 x 110 x 82	4	5	<b>GD104N</b>
	2 x 4	180 x 146 x 82	6	4	<b>GD106N</b>
	2 x 4	180 x 182 x 82	8	1	<b>GD108N</b>
	2 x 4	180 x 218 x 82	10	1	<b>GD110N</b>

## Piederumi

Apraksts	Paskaidrojumi	Iepak.	Pasūt. Nr.
<b>Spaiļes</b>	1 x 4, dz/zaļa	1	<b>GZ04E</b>
	1 x 4, zila	1	<b>GZ04N</b>
	1 x 7, dz/zaļa	1	<b>GZ07E</b>
	1 x 7, zila	1	<b>GZ07N</b>
<b>Papildu spaiļu turētājs bez spailēm</b>	priekš GD104N	1	<b>GZ104S</b>
	priekš GD106N	1	<b>GZ106S</b>
	priekš GD108N	1	<b>GZ108S</b>
	priekš GD110N	1	<b>GZ110S</b>
<b>Durvis, baltas</b>	priekš GD102N	1	<b>GP102P</b>
	priekš GD104N	1	<b>GP104P</b>
	priekš GD106N	1	<b>GP106P</b>
	priekš GD108N	1	<b>GP108P</b>
	priekš GD110N	1	<b>GP110P</b>
<b>Durvis, caurspīdīgas</b>	priekš GD102N	1	<b>GP102T</b>
	priekš GD104N	1	<b>GP104T</b>
	priekš GD106N	1	<b>GP106T</b>
	priekš GD108N	1	<b>GP108T</b>
	priekš GD110N	1	<b>GP110T</b>
<b>Nosegplāksnītes</b> 219 mm garas	tukšo moduļu vietu noseģšanai Krāsa: RAL 9010 (balta)	10	<b>S35S</b>
<b>Slēdzene</b>	ar 2 atslēgām	1	<b>VZ313</b>
<b>Rezerves atslēga</b>	slēdzenei VZ313	1	<b>VZ312</b>
<b>Ievada blīvētāji M20</b>	aizmugures kabeļa ievadu blīvēšanai atbilstoši aizsardzības klasei	1	<b>GZ100G</b>



GZ04N



GZ104S



GZ102P



GZ102T



VZ313



GZ100G

**Virsapmetuma sadales**

- Iekārtām līdz 63 A
- Iekārtu iebūvēšanas dziļums līdz 70 mm
- Aizmugures panelis ar štancētu kabeļu ievadu vietām
- Triecienizturīgs plastmasas korpuss (durvis montējamas labajā vai kreisajā pusē)
- pieskāriendroša PE/N spāile
- plombējams
- standartizēts izstrādājums
- atbilst DIN VDE 0603 1. daļas normai



VA48B

Apzīmējums	Moduļu skaits	PE/N spāiles	Artikula Nr.
<b>1 rindas</b>	12	2 x 13	<b>VA12B</b>
<b>2 rindu</b>	24	2 x 17	<b>VA24B</b>
<b>3 rindu</b>	36	2 x 22	<b>VA36B</b>
<b>4 rindu</b>	48	2 x 25	<b>VA48B</b>

• 1 moduļa platums = 17,5 mm

Piederumi virsapmetuma sadalēm, □ IP 30

Sērija Volta



VA24T



VA24K



VZ408

Apzīmējums	Apraksts	Artikula Nr. Necaur-spīdīgas	Artikula Nr. Caur-spīdīgas
<b>Durvis</b>	Sadalēm	<b>VA12B</b> <b>VA24B</b> <b>VA36B</b> <b>VA48B</b>	<b>VA12T</b> <b>VA24T</b> <b>VA36T</b> <b>VA48T</b>
			<b>VA12K</b> <b>VA24K</b> <b>VA36K</b> <b>VA48K</b>
<b>Kabeļu montāžas sliede</b>			<b>VZ408</b>

**Zemapmetuma sadales**

- Iekārtām līdz 63 A
- Iekārtu iebūvēšanas dziļums līdz 70 mm
- Izpildījums:
  - iegremdēšanas dziļums sienā 90 mm
  - iegremdēšanas dziļums sienā 72 mm, ar augsti nosedzošo apmali (augstums 25 mm)
- Plombējams
- Standartizēts izstrādājums
- Regulējama nosedzošā apmale, lai izlīdzinātu atbilstoši apmetuma līmenim
- Metāla durvis ar iegremdētu rokturi
- Durvis montējamas labajā vai kreisajā pusē (nenoņemot nosedzošo apmali)
- Pieskāriendroša PE/N spaiļe
- Norma: DIN VDE 0603, 1. daļa

Apzīmējums	Moduļu skaits	PE/N spaiļes	Artikula Nr.
<b>1 rindas</b>	12	2 x 13	<b>VU12B</b>
<b>2 rindu</b>	24	2 x 17	<b>VU24B</b>
<b>3 rindu</b>	36	2 x 22	<b>VU36B</b>
<b>4 rindu</b>	48	2 x 25	<b>VU48B</b>

\* 1 moduļa platums = 17,5 mm



VU36B

**Dobajās sienās montējamas sadales,**  
☐ IP 30

## Sērija Volta







- Iekārtām līdz 63 A
- Iekārtu iebūvēšanas dziļums līdz 70 mm
- Izpildījums:
  - iegremdēšanas dziļums sienā 88 mm
  - iegremdēšanas dziļums sienā 72 mm, ar augsti nosedzošo apmali (augstums 25 mm)
- Normas: DIN VDE 0603, 1. daļa

Apzīmējums	Moduļu skaits	PE/N (spaiļes)	Artikula Nr.
<b>1 rindas</b>	12	2 x 13	<b>VH12B</b>
<b>2 rindu</b>	24	2 x 17	<b>VH24B</b>
<b>3 rindu</b>	36	2 x 22	<b>VH36B</b>
<b>4 rindu</b>	48	2 x 25	<b>VH48B</b>

\* 1 moduļa platums = 17,5 mm



VH48B

	<i>Apzīmējums</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Paredzēts sadalēm</i>	<i>Artikula Nr.</i>
 VZ502	<b>Nostiprinājuma šablons zemapmetuma montējamām sadalēm</b>	Izmanto montāžai betonā, ar 4 stiprinājuma skrūvēm fiksācijai pie betona	VU12F	<b>VZ501</b>
			VU24F	<b>VZ502</b>
			VU36F	<b>VZ503</b>
			VU48F	<b>VZ504</b>
 VZ102	<b>Nosedzošā apmale ar durvīm zemapmetuma un dobajās sienās montējamām sadalēm</b>	<b>Ar durvīm (rezerves daļa)</b>		<b>VZ101</b>
			<b>1 rindas</b>	<b>VZ102</b>
			<b>2 rindu</b>	<b>VZ103</b>
			<b>3 rindu</b>	<b>VZ104</b>
	<b>Caurspīdīgas durvis,</b>	<b>1 rindas</b>		<b>VZ131</b>
		<b>2 rindu</b>		<b>VZ132</b>
		<b>3 rindu</b>		<b>VZ133</b>
		<b>4 rindu</b>		<b>VZ134</b>
 VZ132	<b>Slēdzene ar atslēgām</b>			<b>VZ303</b>
		<b>Slēdzene</b>		<b>VZ308</b>
		<b>Montāžas komplekts ģipškartona sienām</b>		<b>VZ405</b>
 VZ522	<b>Nulles / zemes kopne</b>	Pieslēgumu skaits 2 x 13		<b>VZ521</b>
		2 x 17		<b>VZ522</b>
 VZ465	<b>Papildus nulles spaile</b>	Pieskāriendroša. Montē uz DIN sliedes vai zemapmetuma skapī		<b>VZ455</b>
		<b>Pievienošanas spaile</b>	7-polīga, pieskāriendroša, ar stiprinājumu	
 VZ406	<b>Padziļināta DIN sliede</b>	Palielina moduļu komponentu iebūvēšanas dziļumu līdz 84 mm		<b>VZ406</b>



VF246C

**Zemapmetuma sadales ar necaurspīdīgām vai caurspīdīgām durvīm**

- 1-3-rindu, no 8 līdz 36 moduļiem
- Izpildījums uz DIN sliedes, atstatums starp DIN sliedēm 125 mm
- Rāmis ar durvīm un pārsegu izgatavots no pašslāpējoša termoplastikāta atbilstoši IEC 695-2-1 normām (līdz 850 °C). Krāsa RAL 9016.

**Standartizēts izstrādājums**

**atbilstoši:**

EN 60439-3 normām  
IP 41-5  
Izolācijas klase II □

Sadales tiek piegādātas nokomplektētas ar zemējuma spailēm

**Piederumi:**

Atslēga  
Caurspīdīgas durvis

Standarts: SN EN 60439-3

Apzīmējums	PE/N spaiļes	Artikula Nr. Ar caurspīdīgām durvīm	Artikula Nr. Ar necaurspīdīgām durvīm
------------	--------------	--	--

**Nokomplektēta sadale ar durvīm**



VL08PA

<b>1 rinda, 8 moduļi</b> B 250 x H 230 x T 17 Nišas izmēri: B 203 x H 180 x T 77	3 x 16 + 4 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VL08TA</b>	<b>VL08PA</b>
---	---------------------------------	---------------	---------------

<b>1 rinda, 12 moduļi</b> B 322 x H 265 x T 17 Nišas izmēri: B 272 x H 215 x T 80	3 x 16 + 4 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VF12TA</b>	<b>VF12PA</b>
--	---------------------------------	---------------	---------------

<b>1 rinda, 18 moduļi</b> B 445 x H 208 x T 28 Nišas izmēri: B 380 x H 190 x T 70	3 x 16 + 4 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VL18TA</b>	<b>VL18PA</b>
--	---------------------------------	---------------	---------------

<b>2 rindas, 24 moduļi</b> B 322 x H 390 x T 17 Nišas izmēri: B 272 x H 340 x T 80	1 x 25 + 7 x 16 + 8 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VF24TA</b>	<b>VF24PA</b>
---	--	---------------	---------------

<b>3 rindas, 36 moduļi</b> B 322 x H 535 x T 17 Nišas izmēri: B 272 x H 485 x T 80	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VF36TA</b>	<b>VF36PA</b>
---	--	---------------	---------------



VF246C

**Virsapmetuma sadales, □ IP 41**

Sērija Golf II



VS24PA

**Nokomplektēta sadale ar durvīm**

<b>1 rinda, 12 moduļi</b> B 275 x H 225 x T 95 mm	3 x 16 + 4 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VS12TA</b>	<b>VS12PA</b>
--	---------------------------------	---------------	---------------

<b>2 rindas, 24 moduļi</b> B 275 x H 350 x T 95 mm	1 x 25 + 7 x 16 + 8 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VS24TA</b>	<b>VS24PA</b>
---	--	---------------	---------------

<b>3 rindas, 36 moduļi</b> B 275 x H 500 x T 95 mm	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm <sup>2</sup>	<b>VS36TA</b>	<b>VS36PA</b>
---	--	---------------	---------------

<b>Slēdzene ar 2 atslēgām</b>	Golf sērijas sadalēm	1	<b>VZ311</b>
-------------------------------	----------------------	---	--------------


		1	<b>VZ312</b>
--	--	---	--------------





VB36TN

**Sadales ar caurspīdīgām vai plastmasas durvīm, 1 līdz 3 rindas, 18 līdz 54 moduļiem IP 40-7**













**Izolācijas klase II**   
Izolējoša materiāla sadales. Krāsa RAL 9016. Iekārtām ar maksimālo iebūvēšanas dziļumu 92,5 mm. Demontējams nesošais rāmis ar DIN sliedēm. Atstatums starp DIN sliedēm 150 mm. Instalēšanas telpa zem DIN sliedes 32,5 mm.




Piegādā kopā ar spailēm, modulārajiem vākiem, uzrakstu sloksnēm, noslēgblīvēm II klasei.


- Piederumi:**
- Durvju slēdzene ar atslēgām
  - Starpsienu
  - PVC instalācijas kanāls

Standarts SN EN 60439-3

Kabeļu ievadi no augšas un apakšas, durvis ar maināmu vēršanās virzienu un iegremdētu rokturi.

Apzīmējums	PE/N spaiļes	Iepakojums	Artikula Nr.
 <p>VB18TN</p> <p>VB18PN</p>	<p><b>1 rinda, 18 moduļi</b> </p> <p>1 x 25 mm<sup>2</sup> + 7 x 16 mm<sup>2</sup> + 8 x 10 mm<sup>2</sup></p> <p>B 370 x H 300 x T 145 mm</p>	<p> 2 + 1/2</p> <p>1</p>	<p><b>VB18TN</b></p>
	<p>- ar caurspīdīgām durvīm</p> <p>- ar baltām plastmasas durvīm</p>	<p> 1</p> <p>1</p>	<p><b>VB18PN</b></p> <p><b>VB18PN</b></p>
 <p>VB18TN</p> <p>VB36TN</p> <p>VB36PN</p>	<p><b>2 rindas, 36 moduļi</b> </p> <p>1 x 25 mm<sup>2</sup> + 11 x 16 mm<sup>2</sup> + 13 x 10 mm<sup>2</sup></p> <p>B 370 x H 450 x T 145 mm</p>	<p> 4 + 2/2</p> <p>1</p>	<p><b>VB36TN</b></p> <p><b>VB36TN</b></p>
	<p>- ar caurspīdīgām durvīm</p> <p>- ar baltām plastmasas durvīm</p>	<p> 1</p> <p>1</p>	<p><b>VB36PN</b></p> <p><b>VB36PN</b></p>
 <p>VB36TN</p> <p>VB54TN</p> <p>VB54PN</p>	<p><b>3 rindas, 54 moduļi</b> </p> <p>1 x 25 mm<sup>2</sup> + 11 x 16 mm<sup>2</sup> + 13 x 10 mm<sup>2</sup></p> <p>B 370 x H 600 x T 145 mm</p>	<p> 6 + 3/2</p> <p>1</p>	<p><b>VB54TN</b></p> <p><b>VB54TN</b></p>
	<p>- ar caurspīdīgām durvīm</p> <p>- ar baltām plastmasas durvīm</p>	<p> 1</p> <p>1</p>	<p><b>VB54PN</b></p> <p><b>VB54PN</b></p>

	<i>Apzīmējums</i>	<i>Apraksts</i>	<i>Iepakojums</i>	<i>Artikula Nr.</i>
 VZ310	<b>Durvju slēdzene ar atslēgu</b> plastmasas vai caurspīdīgajām durvīm	piegādā komplektā ar 2 atslēgām, aizstāj oriģinālo slēdzeni	1	<b>VZ310</b>
 VZ702	<b>Starp Siena</b> DIN sliežu atdališanai	no izolējoša materiāla, paredzēta horizontālai iebīdīšanai cokolā starp DIN sliedēm, divu un trīs rindu sadalēm	5	<b>VZ702</b>
 VZ704	<b>Spaiļu liste, tukša</b> no izolējoša materiāla	montē spaiļes K140, K142 ... K156	10	<b>VZ704</b>
 VZ703	<b>Savienošanas uznavas</b> montējot 2 sadales vienu virs otras	montāža – izņemot PG21 1 kompl. = 2gab.	1 kompl.	<b>VZ703</b>
 VZ708	<b>Aizbīdnis rezerves kabeļa instalēšanai</b>	Ar apaļiem iespaidumiem kabeļiem un caurulēm	10	<b>VZ706</b>
 VZ707	Augšējais un apakšējais	Ar taisnstūra iespaidumiem kabeļu kanāliem	10	<b>VZ707</b>
 P031 P032	<b>Modulārie vāki</b> rezerves vietu noseģšanai	1/2 ■ (8,7 mm) RAL 9016 1 ■ (17,5 mm) RAL 9016	50 50	<b>P031</b> <b>P032</b>
 JP015	<b>Modulārie vāki</b> vienas rindas noseģšanai moduļa iedobēm	Platums - 18 moduļi ■ Garums 324 mm ar 1/2 ■ moduļa iedobēm RAL 9016	10	<b>JP015</b>
	<b>DIN sliede</b>	12 moduļi	10	<b>U842B</b>

**Sienas sadales no poliestera, IP 65, izolācijas klase II** 

- paredzētas izmantošanai telpās un ārpus tām
- durvis ar vienu vai divām slēdzenēm (FL31B, FL32B)
- sadales ar viendaļīgu korpusu
- nojume aizsardzībai pret lietu - gan augšā, gan apakšā

**Sienas sadales no tērauda, IP 65, izolācijas klase I** 

- paredzētas izmantošanai telpās
- durvis ar vienu vai divām slēdzenēm (FL31A, FL32A)
- slēdzenes atrodas ārpus ūdensdrošās daļas
- atloka plāksne iebūvēta skapja apakšējā daļā, demontējama

**abām versijām kopīgais:**

- iekšējā aprīkojumā izmanto 2 mm biezu, cinkotu montāžas plāksni
- iekārtu montāža iespējama priekšējā un sānu daļā



FL32A/FL32B

Izmēri (H x B x T)	Iepakojums		Artikula Nr.	Artikula Nr.	
	Sienas sadales no:	poliestera		lokšņu tērauda	
300 x 250 x 160 mm		1	<b>FL31B</b>	1	<b>FL31A</b>
350 x 300 x 160 mm		1	<b>FL32B</b>	1	<b>FL32A</b>
500 x 300 x 200 mm		1	<b>FL34B</b>	1	<b>FL34A</b>
500 x 400 x 200 mm		1	<b>FL35B</b>	1	<b>FL35A</b>
650 x 400 x 200 mm		1	<b>FL36B</b>	1	<b>FL36A</b>
650 x 500 x 250 mm		1	<b>FL38B</b>	1	<b>FL38A</b>
800 x 600 x 300 mm		1	<b>FL39B</b>	1	<b>FL39A</b>

## Piederumi poliestera vai tērauda sienas sadalēm

## Orion



FL61D

Sliede, 15 mm stiprināšanai uz montāžas plāksnes	korpusa platumam 250 mm	10	<b>FL61D</b>
	korpusa platumam 300 mm	10	<b>FL62D</b>
	korpusa platumam 400 mm	10	<b>FL64D</b>
	korpusa platumam 500 mm	10	<b>FL65D</b>
	korpusa platumam 600 mm	10	<b>FL66D</b>



FL52Z

Regulēšanas sliedes (1 komplekts = 4 gab.) paredzētas montāžas plāksnes augstuma regulēšanai	dziļumam 160 mm	1	<b>FL51Z</b>
	dziļumam 200 mm <td>1 <td><b>FL52Z</b></td> </td>	1 <td><b>FL52Z</b></td>	<b>FL52Z</b>
	dziļumam 250 mm <td>1 <td><b>FL53Z</b></td> </td>	1 <td><b>FL53Z</b></td>	<b>FL53Z</b>
	dziļumam 300 mm <td>1 <td><b>FL54Z</b></td> </td>	1 <td><b>FL54Z</b></td>	<b>FL54Z</b>



FL20Z

<b>Apsildīšanas ierīce 20 W</b>	1	<b>FL20Z</b>
---------------------------------	---	--------------

<b>Apsildīšanas ierīce 30 W</b>	1	<b>FL30Z</b>
---------------------------------	---	--------------

<b>Termostats apsildīšanas ierīcēm</b>	1	<b>FL35Z</b>
--	---	--------------



FL92Z

Sienas sadale no:	poliestera		lokšņu tērauda	
<b>Cilindriskā slēdzene ar atslēgu</b> tiek montēta uz trīsstūra ieliktna FL93Z / FL94Z (jāpasūta atsevišķi)	2	<b>FL92Z</b>	2	<b>FL92Z</b>

<b>8 mm trīsstūra ieliktnis ar atslēgu</b>	1*	<b>FL94Z</b>	1*	<b>FL93Z</b>
--	----	--------------	----	--------------

<b>8 mm četrstūra ieliktnis ar atslēgu</b>	1*	<b>FL81Z</b>	1*	<b>FL80Z</b>
--	----	--------------	----	--------------

\* 1 komplekts = 2 gab.



FL85Z

<b>Stiprināšanas elementi pie sienas</b> (1 komplekts = 4 gab.)	5	<b>FL86Z</b>	5	<b>FL85Z</b>
---	---	--------------	---	--------------



VE312K

**Virsapmetuma sadales ar caurspīdīgām durvīm**

- Izpildījums ar DIN sliedi
- 1-4 rindas, no 3 līdz 54 moduļiem
- Iekārtām ar iebūvēšanas dziļumu:
  - līdz 70 mm (sadales no 3 līdz 10 moduļiem)
  - līdz 92,5 mm (sadales no 12 līdz 54 moduļiem)
- Izpildījums ar metāla montāžas plāksni nemonulārām ierīcēm

- Plombējamas caurspīdīgas durvis (var aprīkot ar atslēgu)
- Iedobumi kabeļu ievadiem PG11, 16, 21 un 29 sadales augšējā un apakšējā daļā
- Krāsa: gaiši pelēka RAL 7035
- $U_n = 400\text{ V}$
- $I_n \leq 63\text{ A}$  pie 230/400 V~
- Standarts SN EN 60439

*Apzīmējums*

*PE/N spaiļes*

*Artikula Nr.*

**Sadales**

Montāža ar DIN sliedi

<b>1 rinda, 3 moduļi</b> B 111 x T 175 x H 93 mm	2 x 16 + 2 x 10 mm <sup>2</sup> 3 x PG16	1	<b>VE103N</b>
<b>1 rinda, 6 moduļi</b> B 165 x T 190 x H 119 mm	2 x 16 + 4 x 10 mm <sup>2</sup> 4 x PG16 + 1 x PG21	1	<b>VE106N</b>
<b>1 rinda, 10 moduļi</b> B 237 x T 210 x H 114 mm	4 x 16 + 5 x 10 mm <sup>2</sup> 6 x PG16 + 1 x PG21	1	<b>VE110N</b>
<b>1 rinda, 12 moduļi</b> B 310 x T 302 x H 151 mm	1 x 25 + 5 x 16 + 7 x 10 mm <sup>2</sup> 10 x PG16 + 2 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE112K</b>
<b>1 rinda, 18 moduļi</b> B 418 x T 302 x H 151 mm	1 x 25 + 7 x 16 + 9 x 10 mm <sup>2</sup> 14 x PG16 + 4 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE118K</b>
<b>2 rindas, 24 moduļi</b> B 310 x T 427 x H 151 mm	1 x 25 + 7 x 16 + 9 x 10 mm <sup>2</sup> 14 x PG16 + 4 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE212K</b>
<b>2 rindas, 36 moduļi</b> B 418 x T 452 x H 151 mm	1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x PG16 + 4 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE218K</b>
<b>3 rindas, 36 moduļi</b> B 310 x T 552 x H 151 mm	1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x PG16 + 4 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE312K</b>
<b>3 rindas, 54 moduļi</b> B 418 x T 602 x H 151 mm	1 x 25 + 10 x 16 + 13 x 10 mm <sup>2</sup> 20 x PG16 + 6 x PG21 + 2 x PG29	1	<b>VE318K</b>
<b>4 rindas, 48 moduļi</b> B 310 x T 677 x H 151 mm	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x PG16 + 4 x PG21 + 1 x PG29	1	<b>VE412K</b>



VE103N



VE212K





VP72A

**Sadales ar montāžas plāksni**

paredzētas nemonulārām ierīcēm

**VP72A**

	<i>Apzīmējums</i>	<i>Aprīkojums</i>	<i>Iepakojums</i>	<i>Artikula Nr.</i>
 VZ743	<b>Pievienošanas spaile</b>	7-polīga, 4 mm <sup>2</sup>	1	<b>VZ743</b>
	<b>Slēdzene</b>	ar 2 atslēgām, aizstāj standarta slēdzeni	1	<b>VZ311</b>
	<b>Rezerves atslēga</b>	slēdzenei VZ312	1	<b>VZ312</b>
 V801V	<b>Savienošanas uznavas</b>	Komplekts = 2 gab. PG16 paredzēts VE106 + VE110	1	<b>V801V</b>
	Sadales skapju savienošanai montējot vienu virs otra vai vienu blakus otram, ar savienojumu PG16, 21	1 komplekts = 10 gab.	1	<b>VZ754</b>
 FZ411 FZ410      FZ412	<b>Savienojumi</b>	PG16	25	<b>FZ410</b>
		PG21	25	<b>FZ411</b>
		PG29	25	<b>FZ412</b>
		<b>Komplekts:</b> 1 x PG29 4 x PG21	1 kompl.	<b>VZ746</b>
		18 x PG16		
 VZ747	<b>Ievada atloki</b>			
	Sadales skapju savienošanai lespiestas atveru vietas „Tehalit“ kanāliem (60 x 90 / 60 x 110 mm)	12 moduļu sadalei		<b>VZ747</b>
		18 moduļu sadalei		<b>VZ748</b>
 VZ522	<b>PE/N spailes</b>	2 x 13		<b>VZ521</b>
		2 x 17		<b>VZ522</b>

## Sekcionētās sadales (sērija Univers), □ IP 43, izolācijas klase II virsapmetuma vai zemapmetuma

### Sekcionētās sadales – Univers

- Iekārtām līdz 125 A
- Virsapmetuma, zemapmetuma vai daļēji iegremdētai montāžai


- Dziļums 140 mm
- Sadales komplektā ar durvīm, nesošo karkasu un pārsegu aizsardzībai pret pieskaršanos
- PE/N spaiļes katrai sekcijai

- Kabeļu ievadi no augšas un apakšas
- Standarts: VDE 0660, 500., 504. un 504/A1 daļa



FW63

Apzīmējums	Augstums	Platums	Moduļu skaits	Sekcijas	PE/N spaiļes uz sekciju	Artikula Nr.
Sekcionētā sadale – Univers	500	300	36	1	2 x 17	<b>FW31</b>
		550	72	2	2 x 17	<b>FW32</b>
		800	108	3	2 x 17	<b>FW33</b>
		1050	144	4	2 x 17	<b>FW34</b>
	650	300	48	1	2 x 22	<b>FW41</b>
		550	96	2	2 x 22	<b>FW42</b>
		800	144	3	2 x 22	<b>FW43</b>
		1050	192	4	2 x 22	<b>FW44</b>
	800	300	60	1	2 x 25	<b>FW51</b>
		550	120	2	2 x 25	<b>FW52</b>
		800	180	3	2 x 25	<b>FW53</b>
		1050	240	4	2 x 25	<b>FW54</b>
950	300	72	1	2 x 25	<b>FW61</b>	
	550	144	2	2 x 25	<b>FW62</b>	
	800	216	3	2 x 25	<b>FW63</b>	
	1050	288	4	2 x 25	<b>FW64</b>	

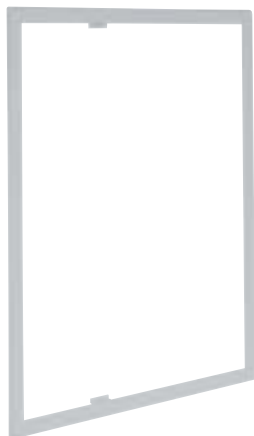

FZ318

### Nosedzošā apmale

zemapmetuma montāžai

Pielāgojama apmetuma virsmas līmenim līdz 45 mm

500	300	1	FW31	<b>FZ301</b>
	550	2	FW32	<b>FZ302</b>
	800	3	FW33	<b>FZ303</b>
	1050	4	FW34	<b>FZ304</b>
650	300	1	FW41	<b>FZ306</b>
	550	2	FW42	<b>FZ307</b>
	800	3	FW43	<b>FZ308</b>
	1050	4	FW44	<b>FZ309</b>
800	300	1	FW51	<b>FZ311</b>
	550	2	FW52	<b>FZ312</b>
	800	3	FW53	<b>FZ313</b>
	1050	4	FW54	<b>FZ314</b>
950	300	1	FW61	<b>FZ316</b>
	550	2	FW62	<b>FZ317</b>
	800	3	FW63	<b>FZ318</b>
	1050	4	FW64	<b>FZ319</b>



UT44A

### Nodalījumi

Vertikālie

Sadales augstumam  
500 mm

**UT44A**

650 mm

**UT44B**

800 mm

**UT44C**

950 mm

**UT44D**











UT44E








### Nodalījumi

Horizontālie




Vienas sekcijas platumam

**UT44E**

	Nosaukums	Apraksts	Artikula Nr.
	<b>Montāžas plāksnes</b> ar kronšteinu	Augstums x dziļums 115 x 210 mm Regulēšanas diapazons 29 mm	<b>UT26A</b>
UT26B		215 x 210 mm Regulēšanas diapazons 29 mm	<b>UT26B</b>
	<b>DIN-sliede</b>	1 sekcija Regulējama līdz 29 mm	<b>UT22A</b>
UT22B	<b>Izolēta DIN-sliede</b>	1 sekcija Regulējama līdz 21 mm	<b>UT22B</b>
	<b>Montāžas kronšteini</b>	Virsapmetuma un zemapmetuma montāžas palīgelementi 1 kompl. = 4 gab.	<b>FZ803</b>
FZ803	<b>Montāžas sliede</b>	2 m gara ar 4 balstiem	<b>FZ804</b>
			
FZ804	<b>Kabeļu skavu sliede</b>	140 mm gara, montāžai augšējā/apakšējā daļā, C profils 25 x 10 mm	<b>U850S</b>
			
U850S	<b>Izolators</b>	DIN-sliežu izolētai montāžai 1 kompl. = 2 gab.	<b>U84T</b>
			
U84T	<b>Nosedzošā plāksne</b>	Aizmugurējam kabeļa ievadam	<b>U851B</b>
	<b>NH00 drošinātājslēdzis</b> 125A	Montāža uz DIN sliedes ar atejošo viendzīslas vadu līdz 50 mm <sup>2</sup>	<b>LT050</b>
LT041		ar atejošo trīsdzīslu vadu līdz 16 mm <sup>2</sup>	<b>LT051</b>
	<b>Nosedzošs rāmis</b>	diviem blakus novietotiem drošinātājslēdžiem	<b>UZ008</b>
UZ008			

	Nosaukums	Apraksts	Artikula Nr.
 FZ597	<b>Durvju slēdzene</b>	Ar 2 atslēgām Pēc pieprasījuma – iespējamas nestandarta slēdzenes	<b>FZ597</b>
 FZ802	<b>Plombējams pārsegs bez slēdzene</b>	Montāžai durvis	<b>FZ802</b>
 FZ824	<b>Plombējams pārsegs ar slēdzeni</b>	8 mm plastmasas atslēga 7 mm tērauda atslēga plastmasas atslēga ar rievu atslēga ar cilindrisku slēdzeni	<b>FZ821</b> <b>FZ822</b> <b>FZ823</b> <b>FZ824</b>
 FZ794	<b>Slēguma shēmas ieliktnis</b>	DIN A4, no plastmasas, ielīmēšanai	<b>FZ794</b>
 S35G	<b>Modulārais vāks garums 219 mm</b>	Neizmantoto vietu aizpildīšanai 9 mm spraugai, štancēts Krāsa: RAL 9002 (pelēki balta)	<b>S35G</b>
 UZ005	<b>Modulārais vāks garums 216 mm</b>	Neizmantoto vietu aizpildīšanai un bloķēšanai 9 mm spraugai, štancēts Krāsa: RAL 9002 (pelēki balta)	<b>S34S</b>
 UZ006	<b>Loksne apzīmējumiem 1 sekcijai</b>	Ielīmēšanai pārsegumos ar aprakstāmām iebīdāmām loksņēm (12 gab.)	<b>UZ005</b>
	<b>Iebīdāmās loksnes 1 sekcijai</b>	Iebīdīšanai apzīmējumu loksnē UZ005 Loksnes, drukāšanai uz printera (1 loksne = 12 lapiņas)	<b>UZ006</b>

## Rezerves daļas

	Nosaukums	Apraksts	Artikula Nr.
 FZ401	<b>Noslēgšanas ieliktni</b> (1 komplekts, sašķirots pēc izmēriem)	Atklāto kabeļu ievadu noslēgšanai	<b>FZ401</b>
 U851D	<b>Durvju plāksne</b>	Ar atlokāmu rokturi	<b>FZ598</b>
 UT90B	<b>Kabeļu ievadi</b>	augšējai un apakšējai daļai	<b>U851D</b>
	<b>Ātrās noslēgšanas skrūves</b>	Pārsegumam	<b>UT90B</b>